

Dřevěná eurookna a dveře



Provedení eurooken DOMINO 68

Profil EURO 68 z 3-vrstvého lepeného eurohranolu, lamely z nejkvalitnějšího řeziva bez vad a suků napojované i nenapojované.

Celoobvodové kování 4-polohové, ovládané jednou klikou umožňuje otevření, zavření, sklopení nebo posuv křídla. Kování vybaveno mikroventilací, zvýšenou bezpečností (bezpečnostní hříbek a protiplech), přizvednutím křídla s pojistkou chybné manipulace, ovládání druhého křídla u dvoukřídlych oken pákou a převodem.

Izolační dvojsklo v kompletním sortimentu s koeficientem prostupu tepla $U = 2,8$ až $0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, výběr rámečku v provedení nerez, dále skla bezpečnostní, ornamentní, zrcadlová, protihluková, protipožární, neprůstředná apod.

Povrchová úprava vícevrstvá, která se skládá z namáčení v základní impregnační a tónovací lazure - chrání proti dřevokazným houbám a plísním. Nástřik vrchní lazury s UV filtrem - ochrana proti povětrnostním vlivům.

Okapnice hliníkové eloxované, nebo dřevěné.

Těsnění celoobvodové-komorové, na přání protihlukové.

Materiál eurohranolu:



Smrk

Borovice

Dub

Meranti

Dále: modřín, eukalyptus a na přání i další dřeviny

Proč naše okna a dveře?

Originální konstrukční řešení, se zárukou dlouhé životnosti.

Nejširší výběr optimální konstrukce a dřevin dle Vašich požadavků.

Použití pouze kvalitních komponentů od renomovaných výrobců.

Okna schválena Zkušebnou STV Zlín – Louky.

Pevnostní zkoušky provedeny na Vysokém učení technickém v Brně, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí.

Široká nabídka příslušenství, jako vnější i vnitřní parapety, žaluzie, sítě proti hmyzu apod.

Individuální přístup k Vaším specifickým požadavkům.



DOMINO 68 – TECHNICKY A KVALITATIVNĚ VYSPĚLÉ EUROOKNO S MOŽNOSTÍ VÝBĚRU OPTIMÁLNÍ KONSTRUKCE PRO VÁŠ DŮM

DOMINO 68 U

s univerzální Al okapnicí

- dokonalá ochrana rámu i křídla univerzální hliníkovou eloxovanou okapnicí před povětrnostními vlivy
- zvýšení životnosti povrchové úpravy
- ochrana nášlapu u balkónových dveří
- absence tepelných mostů
- snadná pozdější renovace povrchu



Jedinečné, originální konstrukční řešení

Originální konstrukce opláštění spodní části rámu i křídla hliníkovými prvky, které zajišťují dokonalou ochranu na nejvíce povětrnostně namáhaných místech.


Absence tepelného mostu mezi těsněním a nalehnutím na rám zabraňuje přimrzání těsnění ve spodní části okna.

Konstrukce umožňuje snadnou možnost montáže sítí proti hmyzu a vyšší mechanickou odolnost spodku rámu balkónových dveří.

DOMINO 68 T

s rámovou termookapnicí

- kvalitní ochrana rámu i křídla před povětrnostními vlivy
- spodní nalehnutí těsnění na dřevěnou část rámu
- rámová hliníková eloxovaná velkoobjemová okapnice s přerušením tepelného mostu
- křídlová eloxovaná okapnice

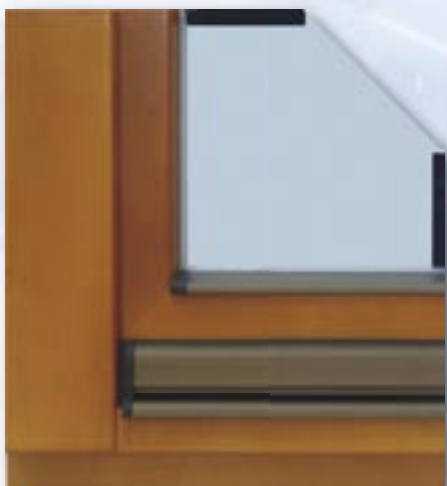

Konstrukční řešení s nejnovějším typem termookapnice na rámu, zajišťuje nalehnutí celoobvodového těsnění také ve spodní části okna na dřevěnou část rámu a přerušení tepelného mostu.

Tento typ termookapnice vylučuje průnik dešťové vody.

Křídlová okapnice chrání nejvíce namáhanou část okenního křídla před povětrnostními vlivy.

DOMINO 68 s dřevěnou okapnicí

- přírodní vzhled
- bez rušivých hliníkových prvků
- rekonstrukce starší zástavby
- absence tepelných mostů



Tento typ okna je vyhledáván zákazníky, kteří preferují přírodní vzhled.

Umožňuje použití ve starší zástavbě, s požadavkem zachování původního rázu stavby bez rušivých hliníkových prvků např. rámové termookapnice.

DOMINO 68 K s dřevěnou a křídlovou hliníkovou okapnicí

- kombinace dřevěné a hliníkové
eloxované křídlové okapnice



DOMINO 68 AL kompletní venkovní opláštění

- ideální kombinace dřevo - hliník
- nejvyšší ochrana venkovní části oken
před povětrnostními vlivy
- minimální údržba - vysoká životnost



*Přesvědčivá kombinace, která
vydrží po celý život a šetří náklady*

Optimální volba materiálů dřevo - hliník je určena pro nejnáročnější zákazníky, kteří požadují minimální údržbu a přírodní vlastnosti dřeva v interiéru.

Tato konstrukce spojuje vysokou tepelnou izolaci dřeva a odolnost hliníku proti povětrnostním vlivům.

Možnost širokého výběru barev dle RAL, moderních trend barev a dřevodekorů.

DOMINO 68 *Extra*

- provedení ve všech typech eurooken DOMINO 68
- výborné tepelně - izolační vlastnosti
- součinitel prostupu tepla celého okna $U_w = 1,1 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- exkluzivní vybavení


WINDOW
DOMINO

www.eokno.cz

Extra provedení - exkluzivní vlastnosti

mikroventilace

štěrbina mezi okenním rámem a křídlem




pojistka chybné manipulace

- při otevřeném křídle zneumožňuje otočení klíčkem
- zabráňuje snižování křídla vzhledem k rámu



vícepolohové větrání

umožňuje ventilaci s fixací křídla v dalších třech polohách a zároveň zabráňuje zabouchnutí křídla vlivem průvanu



klíka HOPPE SECUSTIK

s integrací blokovacího mechanismu zabráňuje násilnému posunutí - otevření celoobvodového kování zvenku

izolační trojsklo 4-8-4-8-4

součinitel prostupu tepla $U_g = 0,6 \text{ W} / (\text{m}^2 \cdot \text{K})$

zvýšená bezpečnost

- bezpečnostní hříbek
- výklopný bezpečnostní protiplech
- pojistný čep na spodním ložisku

Vchodové dveře DOMINO 68



Kompatibilita se systémem eurooken DOMINO 68.

Materiál 3-vrstvý lepený eurohranol, nebo v provedení sendvič - Eurodeck, který se používá u delších dílců, kde se předpokládá větší pravděpodobnost prohnutí.

Kování bezpečnostní tří, nebo pěti bodové.

Masivní bezpečnostní ocelové dveřní závěsy.

Šíře křídla 129 mm, šíře zárubně 80 mm.

Výplně PUR deska, sklo bezpečnostní, ornamentní, zrcadlové apod.

Těsnění celoobvodové-komorové, dvojí.

Možnost venkovního opláštění AL profilem.

Váš výrobce, obchodní zástupce:

V případě zájmu Vám rádi podáme další informace, předvedeme prakticky naše výrobky a dle konkrétních požadavků zpracujeme kompletní konstrukční a cenovou nabídku včetně montáže a široké nabídky doplňků.

eokno[®]
DOMINO
www.eokno.cz

Dodavatel technologií
a komponentů pro truhláře,
výrobce systému DOMINO

Informace na webu: www.eokno.cz